



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE - NF EN 517 - TYPE A

ANCRAGE PERMANENT POUR FIBRES-CIMENT OU BAC ACIER


SÉCURIT 2005 DROIT / GàC :

Crochet d'ancrage de sécurité sans soudure - droit



Matière : Acier galvanisé à chaud Ép. 50/10e

Vendu à la pièce

Code naturel : **170 050**

Code laqué : **170 051** 

Existe en Inox - Code : **170 080**



ANCRAGE PERMANENT POUR TUILES OU BAC ARDOISE


SÉCURIT 2005 CHANTOURNÉ / GàC :

Ancrage de sécurité sans soudure - Crochet chantourné


Matière : Acier galvanisé à chaud Ép. 50/10e

Vendu à la pièce

Code naturel : **170 070**

Code laqué : **170 071** 

Existe en Inox - Code : **170 090**



ANCRAGE PERMANENT POUR TUILES


SÉCURIT 2005 CAMBRÉ / GàC :

Ancrage de sécurité sans soudure - Crochet cambré


Matière : Acier galvanisé à chaud Ép. 50/10e

Vendu à la pièce

Code naturel : **170 092**

Code laqué : **170 094** 

Existe en Inox - Code : **170 096**



FIXATIONS SÉCURIT 2005

BOULON SÉCURIT 2005 / GàC :

Boulon d'ancrage **Matière** : Acier zingué

Vendu à la pièce

Ép. Bois maxi	M x L	Code
35	12 x 65	170 055
50	12 x 80	170 056
70	12 x 100	170 057
90	12 x 120	170 058
110	12 x 140	170 064

1 Sachet comprend :

- 1 vis M12 Acier Zingué TH
- + 1 Rondelle plate Acier Zingué Ø 40 mm
- + 2 Crampons Acier galvanisé à griffes Ø 50 mm
- + 1 Écrou M12 Acier Zingué



Application SÉCURITÉ INDIVIDUELLE pour COUVERTURE :

- Crochet support d'échelle de toit et point d'ancrage de sécurité individuelle pour couverture
- Fixation sur chevron bois et panne métallique type IPE par boulon d'ancrage (Modèle DROIT)
- S'utilise obligatoirement avec un EPI système d'arrêt des chutes (NF EN 363)
- Validé pour 1 personne, ne pas utiliser comme point de levage ou de manutention
- Laquage qualité bâtiment cuit au four



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE - NF EN 795

ANCRAGE PERMANENT POUR BAC ACIER MÉTALLIQUE - NF EN 795 - TYPE A

RÉNOV-SÉCURIT T3 BAC :

Ancrage de sécurité pour bacs métalliques nervurés trapézoïdaux

Matière : Acier Inoxydable Austénitique A4 + EPDM store 55 ép.50/10e

Vendu à la pièce - Fourni avec 2 joints compensateurs EPDM

+ 1 Ancrage rotatif LR PANFIX I

Code naturel : **186 810**

Caractéristiques techniques :

- Point d'ancrage homologué pour 1 utilisateur
- Épaisseur minimale de la structure métallique : 1,5mm

Contrainte de positionnement :

S'installe en plage de la couverture au droit de la panne support (en neuf ou en rénovation).

Se fixe sur panne métallique Ép. 1,5 à 3,5 mm Type ZED avec 12 Drillnox 3.5 PI Ø 5,5 x 50 + Rd. Ø 16 mm Vulca Inox / EPDM (Code : 372 382)



Se fixe sur panne métallique Ép. 4 à 12 mm Type IPE-IPN avec 12 Drillnox 12 Ø 5,5 x 62 Rd. Ø 16 mm Vulca Inox / EPDM (Code : 372 464)



S'utilise obligatoirement avec un EPI système d'arrêt des chutes.



POINT D'ANCRAGE PERMANENT SUR TOITURE BAC ÉTANCHÉ - NF EN 795 -TYPE A

BODYGUARD :

Usage prévu : Pose sur le revêtement de toiture puis fixé dans son support

Matière : Ensemble acier Inoxydable, aluminium et acier zingué avec une membrane PVC (Bodyguard PVC) ou bitumineuse (Bodyguard Bitume).

Vendu à la pièce - Fourni avec 4 tiges à bascule M10 x 300, membrane d'étanchéité prémontée et point d'ancrage rotatif.

Caractéristiques techniques :

Homologué pour 1 utilisateur

Épaisseur minimale du bac acier support d'étanchéité : 0.63 mm / ou panneau bois : 18 mm

Code article : **180 020 (PVC)**

180 010 (Bitume)

LR PANFIX BE :

Usage prévu : Idéal pour les installations sur toiture existante et en fin de chantier

Matière : Ensemble acier Inoxydable

Vendu à la pièce - Fourni avec potelet d'ancrage, plaque, cheville à bascule et goutte d'identification.

Code article : **186 054**



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - www.etanco.fr

SÉCURITÉ



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE - NF EN 795

POINT D'ANCRAGE PERMANENT SUR BAC ACIER SEC - NF EN 795 - TYPE A

LR PANFIX STAR :

Matière : Ensemble acier Inoxydable


Vendu à la pièce - Fourni avec plaque STAR Inox, plaquette d'ancrage LR PANFIX I complet.

Caractéristiques techniques :

Homologué pour 1 utilisateur

Entraxe d'ondes : 250 mm / 333 mm / 400 mm

Code article : **186 056**

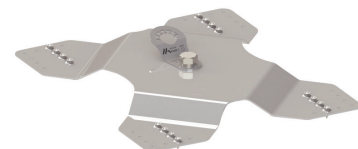

POINT D'ANCRAGE PERMANENT SUR TOITURE À JOINTS DEBOUT - NF EN 795 - TYPE A

LR PANFIX JODO :

Usage prévu : Installation sur toiture zinc et aluminium à joints debouts sans perçage

Matière : Ensemble du dispositif Inox et aluminium

Vendu à la pièce - Fourni avec 1 plaque JODO, 1 plaquette d'ancrage LR PANFIX I complet.

Code article : **186 057**



POINT D'ANCRAGE PERMANENT SUR BÉTON, BOIS ET STRUCTURE MÉTALLIQUE - NF EN 795 - TYPE A

Kit blister 10 anneaux d'ancrage LR PANFIX I :

1 Blister comprend : 10 anneaux d'ancrage LR PANFIX I

+ 10 plaquettes d'identification + 10 étiquettes «port obligatoire d'un EPI»

Usage prévu : mur béton, charpente métallique, charpente bois

Matière : Acier Inoxydable

Témoin visuel de chute

Code article : 620 175



Se fixe dans le béton avec goujon d'ancrage M12/10x100 type Baraco FM753 Inox A4 (344 253) ou scellement chimique type Chimfort V + tige M12x160 type tige filetée standard Inox (344 615 + 340 064).

Se fixe dans le bois avec tirefond tête hexagonale standard DIN 571 et pour les structures métalliques avec Boulon M12 Inox A4 + rondelle + écrou frein

POINT D'ANCRAGE PERMANENT SUR BÉTON - NF EN 795 - TYPE A

LR PANFIX II :

1 kit comprend : 1 platine double ancrage LR PANFIX II

+ 2 Cheilles Baraco FM 753 Crack Inox M12/20x120 + 1 plaquette d'identification

Usage prévu : Fixation murale sur béton pour 1 à 3 personnes maximum

Matière : Platine 100% aluminium

Code article : 186 092





SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE - NF EN 795

POINT D'ANCRAGE INDIVIDUEL PERMANENT - NF EN 795 - TYPE A

POTELET D'ANCRAGE LR PANFIX CAR/ GàC :

Usage prévu : Potelet d'ancrage pour tous types de toitures (terrasse, charpente métallique), pour 1 personne

Matière : Acier galvanisé à chaud

Vendu à la pièce. 1 kit fourni avec potelet, plaquette d'identification, collier de serrage et sachet de 4 chevilles ATS-S EVO M8/20x90

Hauteur 500 mm - Trous oblongs Ø14 mm

Code naturel : 186 091



POINT D'ANCRAGE INDIVIDUEL TEMPORAIRE AMOVIBLE - NF EN 795 - TYPE B

QUICK-SÉCURIT IN LOCK :

Ancrage provisoire de sécurité réutilisable et amovible

Usage prévu : Béton

Matière : Galva / Inox / Alu

Caractéristiques :

S'utilise sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées.

Limité à 1 utilisateur.

Réutilisable

Résistance du support > 12kN

Vendu à la pièce

QUICK-SÉCURIT IN LOCK - Code : 182 871

Obturbateur* tête Ø 30 mm / Lg. 23 mm - Code : 182 872

(*) Obturbateur pour trous Ø 18-19 mm

KIT STARTER QUICK-SÉCURIT IN LOCK - Code : 182 870

Il est composé de :

1 Ancrage QUICK-SÉCURIT IN LOCK

+ 1 Foret Béton Ø 19 mm

+ 5 Obturbateurs

+ 1 Tube de protection



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - www.etanco.fr

SÉCURITÉ



ETANCO®

FABRICANT DE FIXATIONS & SYSTÈMES POUR L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

OFFRE SÉCURITÉ

ETANCO vous accompagne avec une gamme de produits de sécurité pour répondre à toutes vos configurations.




Sécurité collective : garde-corps

- Autoportant ou fixé mécaniquement
- Droit, incliné ou rabattable
- En aluminium ou en composite
- Thermolaquage possible



Sécurité individuelle : points d'ancrage

- Point d'ancrage unique ou double
- Sur potelet
- Sur toiture bac étanché
- Sur bac sec
- Sur toiture traditionnelle : tuile, zinc...



Sécurité individuelle : lignes de vie

- Sur béton
- Sur toiture zinc à tasseaux
- Sur bac
- Sur charpente bois
- Sur fibres-ciment



Sécurité individuelle : Équipement de protection Individuelle

- Harnais
- Liaison antichute
- ...



Accès :

- Échelles simples ou à crinoline
- Accès spécifique
- ...



Fabrication sur mesure :

- Possibilité de proposer du sur mesure



Fixations adaptées :

ETANCO vous propose toutes les fixations adaptées à chacune des configurations rencontrées sur vos chantiers



- Conforme aux normes
- Systèmes certifiés
- Disponible en stock



Parc les Érables - Bât. 1
66 route de Sartrouville - BP 49 - 78 231 LE PECQ Cedex (France)
Tél. : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89
www.etanco.fr



Etanco vous propose des services afin de mieux vous accompagner tout au long de votre projet.



Logistique

Près de **80 000** références en stock.




Conseils techniques par nos technico-commerciaux partout en France

Plus de 70 Technico-commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire français, pour vous conseiller et assurer un accompagnement technique tout au long de votre projet.



ETANCO se déplace sur vos chantiers pour les essais d'arrachement

ETANCO réalise des essais d'arrachement sur site. Suite aux essais, un rapport vous sera fourni afin de justifier la valeur de résistance maximum de l'ancrage dans le matériau support de votre chantier.



Bureau d'études intégré

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans le choix de vos systèmes de fixations. Il réalise également vos notes de calcul. Nos ingénieurs ont l'expertise pour comprendre vos problématiques chantier et proposer des solutions adaptées à tous vos projets.



Logiciels de dimensionnement SPÉCIFIC chevilles

ETANCO met à votre disposition un logiciel de dimensionnement pour la détermination des solutions d'ancrages dans tous les matériaux. Simple, rapide et facile d'utilisation, le logiciel SPECIFIC détermine le type de chevilles en adéquation avec vos contraintes chantier. Exploitable **GRATUITEMENT** sur www.etanco.fr



Centre de formation certifié

La formation fait partie intégrante de la réussite de vos entreprises. C'est la raison pour laquelle Etanco vous propose des programmes de formation agréés par l'Etat.



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - www.etanco.fr

SÉCURITÉ