

FIXATION DU PROFIL PRÉLAQUÉ SUR OSSATURE MÉTALLIQUE



Vis auto-perceuse simple filet

Tête hexagonale à collerette


Empreinte : TH8

Tête et rondelle laquées

Matière : Acier traité Supraccoat 2C - Tête sertie Inox A2 (Aisi 304)

+ Rd. Vulca Acier Inoxydable A2 / EPDM

Rondelle : Ø 14

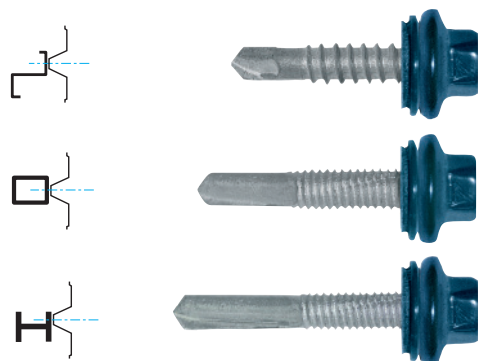


CAPINOX PI				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
1,5 à 4	5,5 x 25	9	100	263 107

F.T.
4160

CAPINOX				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
2 à 8	5,5 x 28	12	100	263 172
4 à 12	5,5 x 32	11	100	263 139

F.T.
4327
4162



FIXATION DU PROFIL PRÉLAQUÉ SUR OSSATURE BOIS



Vis auto-perceuse simple filet

Tête hexagonale à collerette

Empreinte : TH8

Tête et rondelle laquées

Matière : Acier traité Supraccoat 2C - Tête sertie Inox A2 (Aisi 304)


+ Rd. Vulca Acier Inoxydable A2 / EPDM

Rondelle : Ø 14



CAPINOX BOIS				
CP	Ø x L	CS maxi	Cond.	Code
4 x 0,75	6,5 x 38	3	100	263 189

F.T.
4163



COUTURAGE DES PROFILS PRÉLAQUÉS ET TÔLES DE FINITION



Vis auto-perceuse simple filet

Tête Hexagonale à collerette

Empreinte : TH8

Rondelle : Ø 14



CAPINOX				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
2 x 0,75 à 4 x 0,75	4,8 x 20	3	100	263 153

F.T.
4157



ETANCO®

FABRICANT DE FIXATIONS & SYSTÈMES POUR L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

L'EXPERTISE LAQUAGE BARDAGE DES PRODUITS RESPECTANT LES RÈGLES RAGE



20 couleurs standards en stock | 25 couleurs hors standards | + de 2000 couleurs personnalisables

40 MODÈLES DE FIXATIONS




CAPINOX / ZACROVIS / DRILLNOX TH & TB / S-TET / STARZAC


ETANCO®



Parc les Érables - Bât. 1
66 route de Sartrouville - BP 49 - 78 231 LE PECQ Cedex (France)
Tél. : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89
www.etanco.eu - www.etancogroup.com



FIXATION DU PROFIL PRÉLAQUÉ SUR OSSATURE MÉTALLIQUE




Vis auto-perceuse simple filet
 Tête hexagonale à collerette
 Empreinte : TH8
Tête et rondelle laquées
Matière : Acier cimenté zingué + Rd. Vulca Acier Galvanisé / EPDM
 Rondelle : Ø 14




COLORVIS PI				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
1,5 à 4	5,5 x 25	9	100	285 620

F.T.
4116



COLORVIS				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
2 à 8	5,5 x 28	12	100	285 625
4 à 12	5,5 x 32	11	100	285 635

F.T.
4121
4123



FIXATION DU PROFIL PRÉLAQUÉ SUR OSSATURE BOIS




Vis auto-perceuse simple filet
 Tête hexagonale à collerette
 Empreinte : TH8
Tête et rondelle laquées
Matière : Acier cimenté zingué + Rd. Vulca Acier Galvanisé / EPDM
 Rondelle : Ø 14



COLORVIS BOIS 4T				
CP	Ø x L	CS maxi	Cond.	Code
4 x 0,75	6,5 x 38	3	100	552 529


F.T.
4130



COUTURAGE DES PROFILS PRÉLAQUÉS ET TÔLES DE FINITION



Vis auto-perceuse simple filet
 Tête Hexagonale à collerette
 Empreinte : TH8
 Rondelle : Ø 14





COLORVIS 4T - SF				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
2 x 0,75 à 4 x 0,75	4,8 x 20	3	100	285 700

F.T.
4111



COUTURAGE DES PROFILS PRÉLAQUÉS ET TÔLES DE FINITION

RIVET NON ÉTANCHE - ALLIAGE ALUMINIUM + ACIER




Rivet aveugle ouvert (NE)
 Colerette standard
 Colerette laquée
 Matière : Alliage Aluminium / Acier Zingué




RIV-COLOR NON ÉTANCHE CS				
Ø x L	d _w	S maxi	Cond.	Code
4,8 x 12	10	10	500	275 211

F.T.
3199

RIVET ÉTANCHE - TOUT ALUMINIUM



Rivet aveugle étanche
 Colerette standard
 Colerette laquée
 Matière : Alliage Aluminium



RIV-COLOR ÉTANCHE CS				
Ø x L	d _w	S maxi	Cond.	Code
4,8 x 12	9,50	1,5	500	274 241

F.T.
3198



RIVETEUSES & ACCESSOIRES

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF SANS FIL



Riveteuse MILWAUKEE
 Pour pose de rivets Ø 2,4 à 5,0 mm.
 Coffret riveteuse Milwaukee ACCU M12 BPRT-201X sans fil
 + 1 batterie 12V - 2Ah + chargeur + 4 nez +
 HD Box.
 Force de traction : 9000 Nm.
 Course : 20.32 mm.
 Extension de Garantie 1+2 : 3 ans.




RIVETEUSE M12 BPRT-201X /SF			
Voltage/Ampèreage	Poids	Cond.	Code
12 V - 2.0 Ah - Red Lithium	2,1 kg	1	324 685



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

BARDAGE SIMPLE PEAU



FIXATION DU PROFIL PRÉLAQUÉ SUR OSSATURE MÉTALLIQUE



Vis auto-perceuse simple filet

Tête Star

Empreinte : Star

Tête et rondelle laquées


Matière : Acier traité Supracoat 2C - Tête surmoulage Zamac (Zinc/Alu)
+ Rd. Vulca Aluminium / EPDM

Rondelle : Ø 13




STARZAC PI				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
1,5 à 4	5,5 x 25	8	100	375 331

F.T.
4052

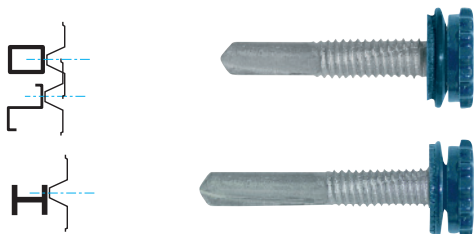

STARZAC				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
2 à 8	5,5 x 27	11	100	375 351
4 à 12	5,5 x 32	10	100	375 381

F.T.
4054
4055



FIXATION DU PROFIL PRÉLAQUÉ SUR OSSATURE BOIS



Vis auto-perceuse simple filet

Tête Star

Empreinte : Star

Tête et rondelle laquées


Matière : Acier traité Supracoat 2C - Tête surmoulage Zamac (Zinc/Alu)
+ Rd. Vulca Aluminium / EPDM

Rondelle : Ø 13



STARZAC BOIS				
CP	Ø x L	CS maxi	Cond.	Code
4 x 0,75	6,5 x 45	12	100	375 501

F.T.
4056



COUTURAGE DES PROFILS PRÉLAQUÉS ET TÔLES DE FINITION



Vis auto-perceuse simple filet

Tête Star

Empreinte : Star

Rondelle : Ø 13



STARZAC				
CP	Ø x L	CA maxi	Cond.	Code
2 x 0,75 à 4 x 0,75	5,5 x 25	10	100	375 321



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

BARDAGE SIMPLE PEAU



COMPLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

MASTICS LR

MS polymère hybride

Mastic MS polymère hybride à adhésion initiale élevée.
 Adhère sur la plupart des supports du bâtiment : Sans primaire sur l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, les plaques de PVC expansé haute densité, les plaques de verre de sécurité dans l'industrie des banques, les câbles, tuyaux, miroirs ...
 Sur surfaces poreuses, un primaire est conseillé.
 Durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
 Temps de formation de peau (23°C, 50% HR) : 20 - 25 min.
 Epaisseur de polymérisation en 24h (23°C, 50% HR) : 2,5 - 3 mm.
 Densité (ISO 1183) : 1,56 g/ml.



LR WATER SEAL			
Couleur	Contenance (ml)	Cond.	Code
Beige - Ral 1001	290	1	492 137
Gris clair - Ral 7004	290	1	492 135
Brun foncé - Ral 8016	290	1	492 136
Noir - Ral 9005	290	1	492 133
Blanc - Ral 9010	290	1	492 134
Translucide	290	1	492 138

F.T.
3034

FDS
Fiche
Données
Sécurité

Silicone translucide

Mastic polysiloxanes weatherseal 1 composant prêt à l'emploi.
 1^{re} catégorie élastomère.
 Adhère sur la plupart des supports du bâtiment : Sans primaire sur béton armé, aluminium, acier, bois traité, pvc, verre (peut nuire à l'étanchéité butyle de la feuille de PVB en cas de double vitrage / vitrage isolant / verre de sécurité).
 Durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.
 Temps de formation de peau (23°C, 50% HR) : 14 min.
 Epaisseur de polymérisation en 24h (23°C, 50% HR) : 2,5 - 3 mm.
 Densité (ISO 1183) : 1,9 g/ml.



LR SIL 402 T			
Couleur	Contenance (ml)	Cond.	Code
Translucide	310	1	492 100

F.T.
4343

FDS
Fiche
Données
Sécurité



COMPLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

SORTIE DE BARDAGE



GARANTIE 20 ans
Anti-corrosion de la tête de vis

Caoutchouc EPDM gris clair vulcanisé + Aluminium

PIPECO PLAT					
Pour tuyau Ø mini.	Pour tuyau Ø maxi	Ø Embase ext.	Ep.	Cond.	Code
24	101	160	3	1	188 311

Vis Tête Zamac (Zinc/Alu) corps Supracoat 2C
+ Bande acier Inoxydable A2 Aisi 304
+ Mastic Silicone








KIT FIXATION PIPECO BAC		
Pour manchon (réf.)	Cond.	Code
PIPECLAIR n° 1 PIPECO n° 1 - 2 - 3 - 4	1	188 355

Rivet Aluminium
+ Foret acier
+ Bande acier Inoxydable A2 Aisi 304
+ Mastic Silicone



KIT FIXATION PIPECO FIBRO		
Pour manchon (réf.)	Cond.	Code
PIPECLAIR n° 1 PIPECO n° 1 - 2 - 3 - 4	1	188 365





OUTILLAGE - VISSEUSE & ACCESSOIRES

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF FILAIRE



- Visseuse FEIN
 - Pour pose de vis autoperceuses Ø 4,8 mm.
 - Ensemble comprenant :
1 visseuse + 1 butée de profondeur + 1 porte-embout magnétique 1/4»
+ 1 embout vissage Phillips n°2 +
1 dragonne + 1 clip d'attache ceinture.
 - Puissance : 450 Watts
 - Couple de serrage maxi : 16 N.m
 - Puissance utile : 250 W.
- Vitesse en charge : 0 - 2 000 tr/min.
Longueur cordon d'alimentation : 5 m.

VISSEUSE SCS 4.8-25 / FIL			
Poids	Entraînement	Cond.	Code
1,3 kg	Hex. 1/4" (6,35 mm)	1	321 670

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF SANS FIL




- Visseuse FEIN
 - Pour pose de vis autoperceuses Ø 4,2 mm.
 - Ensemble comprenant :
1 visseuse + 2 batteries + 1 chargeur rapide crochet pour échafaudage
+ 1 butée de profondeur + 1 douille de vissage TH.
 - Couple de serrage maxi : 14 N.m
 - Vitesse en charge : 0 - 2 700 tr/min.
- Dispositif à serrage rapide 1/4».
Couple maxi (dur / souple) : 14 / 7 Nm.

VISSEUSE ASCT 18/SF				
Voltage/Ampérage	Poids avec batterie	Entraînement	Cond.	Code
18 V - 5.0 Ah - Red Lithium	1,7 Kg	Hex. 1/4" (6,35 mm)	1	321 656




OUTILLAGE - VISSEUSE & ACCESSOIRES


ACCESSOIRES DE VISSAGE




DOUILLE MONOBLOC VISSAGE HEX - E1/4"			
Type empreinte	Longueur	Cond.	Code
TH8	65	1	323 500
TH10	65	1	323 510




DOUILLE MONOBLOC VISSAGE HEX AIMANTÉE - E1/4"			
Type empreinte	Longueur	Cond.	Code
TH8	65	1	323 400
TH10	65	1	323 420



DOUILLE MONOBLOC VISSAGE STARZAC ÉCO AIMANTÉE - E1/4"			
Type empreinte	Longueur	Cond.	Code
Star	40	1	375 017



DOUILLE MONOBLOC VISSAGE STAR-GRIPP 2 - E1/4"			
Type empreinte	Longueur	Cond.	Code
Star	95	1	375 012



PORTE-EMBOUOT VISSAGE AIMANTÉ - E1/4"		
Longueur	Cond.	Code
60	1	323 105



EMBOUT VISSAGE - E1/4"			
Type empreinte	Longueur	Cond.	Code
Star creux n°25	25	1	325 050



Etanco vous propose des services afin de mieux vous accompagner tout au long de votre projet.



Logistique

Près de 80 000 références en stock.




Conseils techniques par nos technico-commerciaux partout en France

Plus de 70 Technico-commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire français, pour vous conseiller et assurer un accompagnement technique tout au long de votre projet.



ETANCO se déplace sur vos chantiers pour les essais d'arrachement

ETANCO réalise des essais d'arrachement sur site. Suite aux essais, un rapport vous sera fourni afin de justifier la valeur de résistance maximum de l'ancrage dans le matériau support de votre chantier.



Bureau d'études intégré

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans le choix de vos systèmes de fixations. Il réalise également vos notes de calcul. Nos ingénieurs ont l'expertise pour comprendre vos problématiques chantier et proposer des solutions adaptées à tous vos projets.



Logiciel de dimensionnement SPÉCIFIC chevilles

ETANCO met à votre disposition un logiciel de dimensionnement pour la détermination des solutions d'ancrages dans tous les matériaux. Simple, rapide et facile d'utilisation, le logiciel SPECIFIC détermine le type de chevilles en adéquation avec vos contraintes chantier. Téléchargeable **GRATUITEMENT** sur www.etanco.eu



Centre de formation certifié

La formation fait partie intégrante de la réussite de vos entreprises. C'est la raison pour laquelle Etanco vous propose des programmes de formation agréés par l'Etat.



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

BARDAGE SIMPLE PEAU