



# LES INDISPENSABLES

## ETANCO - COUVERTURE PLAQUE SOUS TUILE

#5

### FIXATIONS DE PLAQUES SUPPORT DE TUILES CANAL (PST)

#### CANALVIS TH 8 / CANALZAC TH 12

#### FIXATIONS EN SOMMET D'ONDE

Vis auto-perceuse à ailettes et Tête Hexagonale  
(6 pans de 8 mm)

**Matière :** Acier galvanisé à chaud  
+ Rondelle Vulca Galva / EPDM Ø 30 mm

**Résistance à la corrosion** = 15 cycles KESTERNICH

Tête et rondelle naturelles



| Canalvis BOIS |         | Ø x L     | Code sachet x100 |
|---------------|---------|-----------|------------------|
| CS mini       | CS maxi |           |                  |
| 62            | 77      | 6,5 x 130 | 339 075          |

**Matière :** Acier SUPRACOAT 2C CP : 1,5 à 4 mm

| Canalvis ZED 4 |         | Ø x L                    | Code sachet x100 |
|----------------|---------|--------------------------|------------------|
| CS mini        | CA maxi |                          |                  |
| 57             | 84      | 6,3 x 105 <sup>(1)</sup> | 339 001          |
| 67             | 94      | 6,3 x 115 <sup>(2)</sup> | 339 006          |

<sup>(1)</sup> Existe en **CANALZAC** (TH 12 Zamac Zinc/Alu) Code 339 900

<sup>(2)</sup> Existe en **CANALZAC** (TH 12 Zamac Zinc/Alu) Code 339 902



**Matière :** Acier SUPRACOAT 2C CP : 4 à 12 mm

| Canalvis IPN 12 |         | Ø x L      | Code sachet x100 |
|-----------------|---------|------------|------------------|
| CS mini         | CA maxi |            |                  |
| 58              | 84      | 6,3 x 110* | 339 031          |
| 68              | 94      | 6,3 x 120* | 339 036          |



<sup>(\*)</sup> Existe en **CANALZAC** (TH 12 Zamac Zinc/Alu)

- 6,3 x 110 / Code 339 905 - 6,3 x 120 / Code 339 907

<sup>(#)</sup> **CANALVIS BOIS** et **CANALZAC** sont conformes  
au cahier du CSTB n° 3297



- Autres dimensions & produits laqués sur demande
- Existe en version « **SPIRAL POINT** »
- **GRANDE CAPACITÉ DE PERÇAGE (JUSQU'À 18 MM)** sur demande

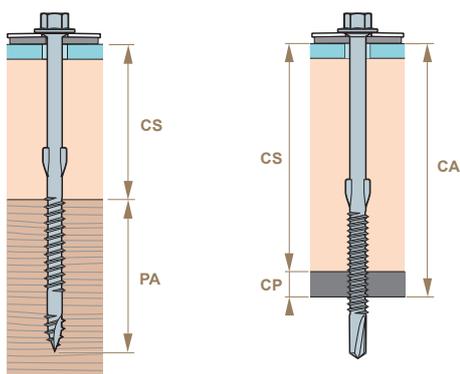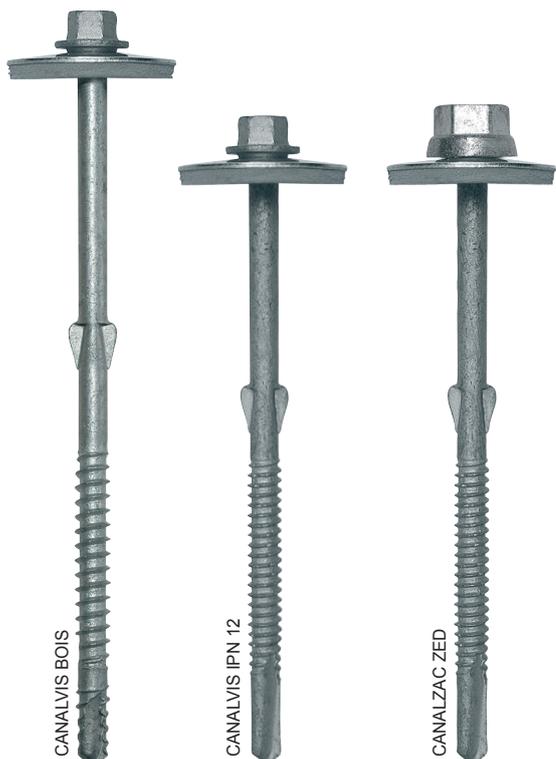


**ETANCO**®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

**PST**



FIXATIONS DE PLAQUES SUPPORT DE TUILES CANAL (PST)

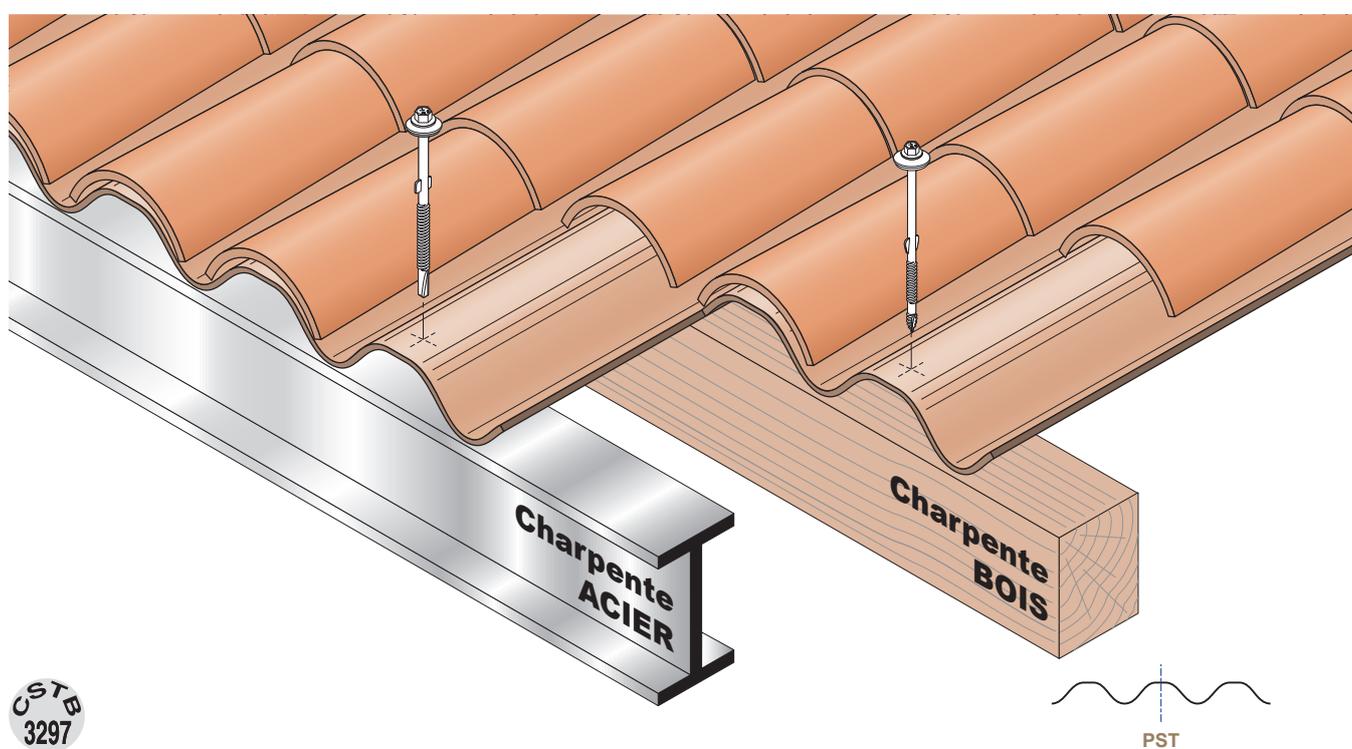

**ETANCO**<sup>®</sup>

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

**PST**



### FIXATIONS DE PLAQUES SUPPORT DE TUILES CANAL (PST)

#### TIREFONDS

#### FIXATIONS EN SOMMET D'ONDE



Tirefond à boucher - Tête Carrée (S/plat de 12 mm)

**Matière :** Acier galvanisé à chaud

| LBT 1 |         | Ø x L   | Code sachet x100 |
|-------|---------|---------|------------------|
| -     | CS maxi |         |                  |
| -     | 70      | 8 x 120 | 11 220           |

OSTB  
3297



Tirefond à visser - Tête Hexagonale (6 pans de 12 mm)

**Matière :** Acier galvanisé à chaud


| LBT 2 |         | Ø x L   | Code sachet x100 |
|-------|---------|---------|------------------|
| -     | CS maxi |         |                  |
| -     | 70      | 8 x 120 | 12 190           |
| -     | 80      | 8 x 130 | 12 184           |

OSTB  
3297



#### TIREFONDS + RONDELLE

#### FIXATIONS EN SOMMET D'ONDE



Élément de répartition seul - L : 38 x larg. 38 mm

**Matière :** Acier galvanisé Z 350 ép. 8/10e

| CAVALIER S |  | Trou Ø | Code sachet x100 |
|------------|--|--------|------------------|
|            |  |        |                  |

OSTB  
3297



Rondelle d'étanchéité

**Matière :** Élastomère SH 60

| NÉO-ÉLASTO |  | Ø ext. x Ø trou x Ép. | Code sachet x100 |
|------------|--|-----------------------|------------------|
|            |  |                       |                  |
|            |  | 25 x 7 x 3            | 417 477          |

OSTB  
3297



# ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

# PST



### ACCESSOIRES DE FIXATIONS POUR PLAQUES SUPPORT DE TUILES CANAL (PST)

#### DOUILLE MONOBLOC E 1/4"



Douille à queue monobloc - Pour prise directe dans visseuse  
Douille à entraînement 1/4" (6,35 mm)

| Pour vis 6 pans de (mm) | Code blister x1 |
|-------------------------|-----------------|
| 8 / Canalvis            | 620 901         |
| 12 / Canalzac / LBT 2   | 620 905         |

#### DOUILLE DE VISSAGE


#### PIPÉCO / EPDM



#### ÉTANCHÉITÉ DES SORTIES DE TOITURE


Sortie de toiture ronde universelle - Embase carrée malléable  
Manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé

**Matière :** Manchon EPDM noir vulcanisé + Embase aluminium

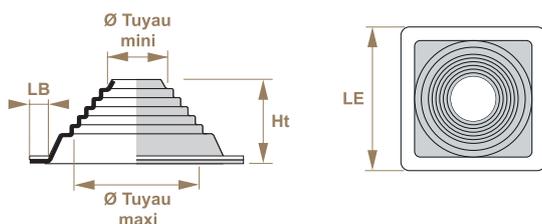

| N°    | Ø mini | Ø maxi | Ht  | LE  | LB | Code x1 |
|-------|--------|--------|-----|-----|----|---------|
| Min.* | 3      | 19     | 19  | 57  | 11 | 188 006 |
| 1*    | 6      | 70     | 52  | 114 | 17 | 188 011 |
| 2     | 22     | 101    | 75  | 152 | 20 | 188 021 |
| 3*    | 6      | 146    | 84  | 203 | 23 | 188 031 |
| 4     | 70     | 177    | 97  | 254 | 24 | 188 041 |
| 5     | 101    | 209    | 114 | 279 | 25 | 188 051 |
| 6     | 121    | 254    | 115 | 304 | 27 | 188 061 |
| 7     | 140    | 292    | 115 | 355 | 33 | 188 071 |
| 8     | 171    | 343    | 115 | 431 | 33 | 188 081 |
| 9     | 241    | 520    | 145 | 635 | 35 | 188 091 |
| Max.  | 304    | 724    | 190 | 863 | 35 | 188 250 |

DTU  
40.35



(\*) Modèle fermé - Existe en Silicone sur demande

- S'adapte sur toutes les couvertures (fibres-ciment, bacs nervurés, ondulés ou plans...)
- Les valeurs Ø mini/maxi dépendent de la pente et du relief de la couverture. Pour des pentes > 20° et pour des surfaces à relief marqué, ne pas hésiter à choisir le modèle supérieur à celui indiqué
- Températures d'utilisation EPDM : de -55° à +100°C et +135°C en intermittence
- Résistance ozone testée 70 heures pphm
- Garantie 20 ans contre la corrosion

**Il est impératif, à la pose des manchons d'étanchéité, de respecter les conditions suivantes :**

- 1- Une seule nervure ou onde recouverte au plus.
- 2- La largeur d'écoulement des eaux sur la plage de la tôle d'acier nervurée ou de la plaque, de part et d'autre du manchon, doit être suffisante et au minimum de 3 cm.
- 3- Le manchon d'étanchéité ne doit pas jouxter une nervure de recouvrement de 2 tôles ou plaques, dans le cas où le manchon vient à recouvrir plus de la moitié de la plage d'écoulement d'eau.

Quantité de cartouche(s) et de fixation(s) par type de PIPÉCO :

| PIPÉCO Carré EPDM      | Mini | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | Maxi |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Nombre de cartouche(s) | 1    | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 5   | 6    |
| Nombre de fixations(s) | 4    | 8   | 12  | 16  | 16  | 20  | 20  | 24  | 32  | 48  | 64   |